




GCI-K1526T

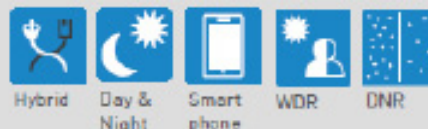


Câmara Exterior Varifocal Full HD com ICR, IR LED

Especificações:

- . 23Leds com um alcance IR 20m
- . Lente varifocal (3 - 9mm);
- . Redução de ruído digital, com qualidade e imagem inteligente;
- . Opção de energia 12V DC, 24V AC, PoE.

Dimensões:

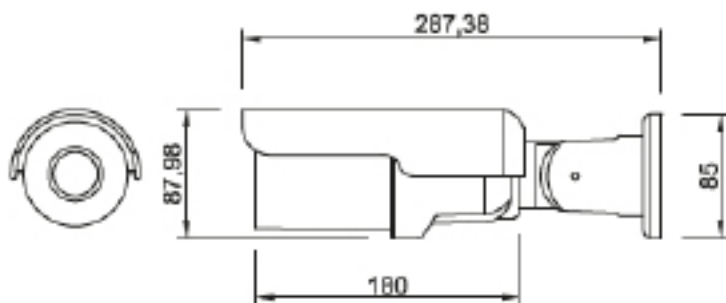

Catacterísticas:

Sensor de imagem	1/2.7" CMOS, 2 Megapixel
Pixels	1920(H) x 1080(V)
Lente Varifocal	3 - 9 mm
Ângulo de visão	104° - 33°
Máx. Distância IR	25m
IR LED	23
Deteção de movimento	Ativo / Desativo / Sensibilidade / Área de deteção
Zonas de privacidade	5 Zonas, rectângulo
Balanco dos brancos	ATW / AWD / Manual
Web browsers	Internet Explorer 6.0 (ou superior), Firefox, Google Chrome, Safari
Nº de clientes	Até 20
Compressão de vídeo	H.264, MJPEG
Resolução de vídeo	Full HD 1080P / SXGA / HD 720p / XGA / SVGA / 4CIF / VGA / CIF
Transmissão de vídeo	Quad stream: H.264+H.264+H.264+H.264 ou H.264+H.264+H.264+MJPEG
Protocolo de rede	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, 802.1x and SNMP
Cartão de Memória SD	Suporta cartão até 32Gb (Micro SD/SDHC)
Eventos de alarme	Deteção de movimento ou horário
Índice de proteção	IP66
Saída de vídeo	1 Vpp, BNC
Entrada de alarme	1
saída de alarme	1
Entradas/saídas (Sockets)	Video Out(BNC), Power (3-Pin Term), RJ-45, Micro SD Card Slot, Alarm Terminal 4-Pin (Alarm In 2-Pin, Alarm Out 2-Pin), Audio (4-Pin)
Atualização de firmware	Via browser
Temp. de funcionamento	-10°C ~ 50°C
Linguagem	Inglês, Frances, Alemão, Italiano, Russo
BLC	Ativo / desativo
WDR	D-WDR
DNR (Digital noise reduction)	Ativo / desativo 2/3DNR
Zoom digital	sim
Alimentação	12V DC/24V AC/PoE
Dimensões	88 x 287mm
Peso	1 Kg