


## Teclado sem fios AX PRO HIKVISION HIKVISION LED AX PRO

- Teclado LED via rádio da série AX PRO
- Permite ativar ou desativar o sistema de alarme por código
- Teclas tácteis retroiluminadas
- Indicador LED de área programada
- Controlo de saídas
- Ativação, desativação e desativação do alarme para uma área específica ou para todas as áreas
- Alarme de incêndio, alarme de pânico e alarme médico com um só toque
- Alarme silencioso / sonoro seleccionável
- Alimentado por 4 pilhas AA
- Duração das pilhas até 2 anos
- Totalmente configurável remotamente através da aplicação
- Vários métodos de registo e design de instalação fácil
- Salto de frequência contra interferências para uma transmissão fiável
- Alcance de rádio de 1200 metros a partir do HUB de controlo.

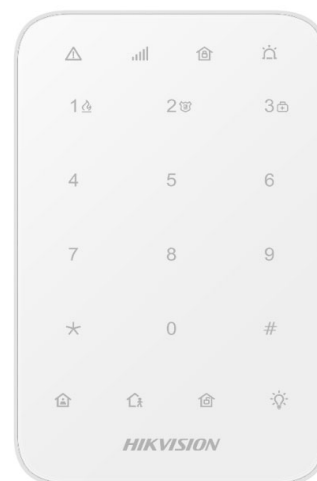

### Referência / Modelo

**HIK-271 / DS-PK1-E-WE**

Teclado numérico #0~9 com teclas de função

Teclas tácteis retroiluminadas a branco

Proteção frontal e traseira contra adulteração

Besouro incorporado

Indicadores de falha, registo/sinal, armado, desarmado e alarme

Tecnologia de transmissão sem fios Tri-X

Transmissão de rádio bidirecional

Frequência de transmissão 868MHz

Modulação 2GFSK

Encriptação de segurança AES-128

Alcance de transmissão de 1,2 km em campo aberto

Suporte para salto de frequência

**Teclado sem fios AX PRO HIKVISION HIKVISION LED AX PRO****Referência / Modelo****HIK-271 / DS-PK1-E-WE**

Alimentado por 4 pilhas AA

Duração da pilha até 2 anos (em espera)

Tensão: 1,5V

Consumo: 180 uA (em espera), 251 mA (máximo)

Temperatura de funcionamento -10°C ~ +55°C (-10°C ~ +55°C)

Humidade relativa 10% ~ 90% (sem condensação)

Ambiente de instalação interior

Cor: branco

Dimensões: 86 (L) x 140 (A) x 22 mm

Peso: 151 g (excluindo as pilhas)