



CAPTURE

Todas as suas
necessidades de
deteção de movimentos.
Captured.



Detetores com fio montados na parede em Grau 2

Um sistema de segurança é tão bom quanto a sua capacidade de deteção. A sua reputação, o seu negócio, o seu futuro e o bem-estar dos seus clientes dependem de uma escolha acertada em deteção de movimentos.

A nova gama de detetores de movimento Capture da Texecom é a nossa gama de detetores com melhor desempenho, mais fiável e mais fácil de instalar de sempre. Os detetores com fio de parede de Grau 2 oferecem várias distâncias de deteção, dependendo do modelo; 15m PIR, 20m quad PIR ou 20m detetor de tecnologia dupla.

P15 - 15m PIR

- Cobertura volumétrica 15m / 90°
- Elemento pyro duplo
- Modo anti animal de estimação opcional
- EN50131-2-2 Grau 2



Q20 - 20m Quad PIR

- Cobertura volumétrica 20m / 90°
- Elemento Quad pyro
- Modo anti animal de estimação opcional
- EN50131-2-2 Grau 2



D20 - Tecnologia Dupla 20m

- Cobertura volumétrica 20m / 85°
- Elemento de banda K Quad pyro + micro-ondas
- Modos selecionáveis Dual Tecnologia / Pet Anti / CloakWise
- EN50131-2-4 Grau 2




Detalhes do instalador:

capture.texe.com

Texecom

Desempenho de captura excepcional

A equipa de design da Texecom começou com a geometria ótica perfeita para a deteção de movimentos e desenvolveu um belíssimo design minimalista de baixo perfil que celebra, em vez de esconder, as suas capacidades óticas.

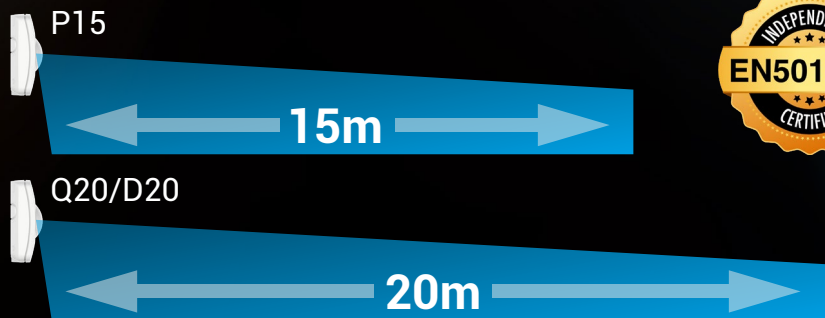

Nota: Os intervalos de cobertura diferem quando o modo Anti-animal de estimação é selecionado.

| Modelo | Número da Peça | Descrição | Instalação | Nível EN | Conformidade | Opções | Pyro | Micro-ondas | Gama | Cobertura | Altura de instalação | LED |
|--------|----------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|------|-------------|------|-----------|----------------------|----------|
| P15 | AKB-0001 | 15m PIR | Parede | G2 | EN50131-2-2 | PW | Dual | | 15m | 90° | 1.5m - 3m | Ciano |
| Q20 | AKC-0001 | 20m Quad PIR | Parede | G2 | EN50131-2-2 | PW | Quad | | 20m | 90° | 1.5m - 3m | Ciano |
| D20 | AKD-0001 | 20m Dual Tec | Parede | G2 | EN50131-2-4 | PW, CW, DT | Quad | • | 20m | 85° | 1.5m - 3m | Tricolor |

Escolhas Opção: PW = Modo PetWise CW = Modo CloakWise DT = Modo de Tecnologia Dual

Fiabilidade em que pode confiar


A Texecom sabe que a fiabilidade está na base da confiança essencial num sistema de alarme contra intrusão e por isso desenvolveu a gama Capture para ser a nossa gama de detetores de movimentos mais fiável, mais resiliente, mais robusta e mais fidedigna, até à data.



Sensibilidade selecionável




Compensação digital da temperatura



Rejeição ativa da luz branca



Eletrónica de carga frontal



Pontos de instalação flexíveis



Bloco de terminais ajustável




Opção standard de imunidade a animais de estimação

Instalação em segundos

Acelere as suas instalações e passe menos tempo a instalar dispositivos. A Capture foi concebida tendo em mente o instalador e inclui um conjunto de características amigas do instalador que tornam a instalação e a colocação em funcionamento num processo descomplicado.

Aplicações

Os detetores de movimento Capture distinguem-se numa grande variedade de aplicações de segurança profissionais.



Residencial



Retail



Educação



Saúde

Para especificações técnicas, consulte o manual através do aplicativo gratuito TexecomPro, visite digital.texe.com/pro para obter mais informações.

